



¬II sistema ¬The system

 A.L.INOX è una realtà aziendale che nasce nel '92 raccogliendo le preziose esperienze di chi voleva creare una nuova specializzazione nella lavorazione di qualità.

L'estrema flessibilità del processo è la chiave per intercettare le esigenze sempre più specifiche e personalizzate che caratterizzano maggiormente l'evoluzione del mercato.

E' da queste caratteristiche, unitamente ad un'attenzione al rispetto delle normative di sicurezza che nasce il sistema di preparazione statica A.L.INOX, composto da una varietà di prodotti che consentono di assolvere tutte le operazioni che si svolgono nella cucina professionale. La gestione progammata della produzione del semilavorato unitamente ad uno sforzo sullo stock degli articoli best seller ci permettono di poter offrire standard elevati sul rispetto delle date di consegna.

Al centro dei nostri obiettivi la soddisfazione costante del cliente alla quale tendiamo concentrandoci sulla qualità e l'innovazione dei nostri manufatti e dei servizi ad essi collegati, tra i quali un software che permette di progettare e produrre offerte in tempi rapidi.

 A.L.INOX was founded in 1992 by bringing together the precious experience acquired by those wanting to ensure quality workmanship.

The extreme flexibility of the process is the key to intercepting the new market trends characterised by ever-more specialised needs and the request for customized solutions

These characteristics together with greater attention being paid to the safety norms in force give rise to the A.L.INOX standard preparation system comprising a range of products allowing all the operations envisaged in a professional kitchen to be carried out. The programmed management of the semi-finished products together with a stock of the best selling articles ensure compliance with the delivery dates. We prize customer satisfaction and do our utmost to ensure quality, the innovation of our products and services including software allowing us to design and prepare offers quickly.



- La gamma dei tavoli lavoro su gambe è interamente realizzata in acciaio inox AISI 304, nelle profondità 600, 700, 800 nelle larghezze da 800 a 3.000 con passi di 100 mm, altezza 850 mm. Il piano superiore di altezza 40 mm in lamiera spessore 10/100, rinforzato in legno trucciolare bilaminato idrofugo, può essere fornito senza e con alzatina posteriore di altezza 100 e spessore 15 mm completamente pannellata posteriormente a protezione agenti antigenici.

Il piano può essere personalizzato con bordi raggiati, sagomature e vasche per soddisfare le particolari esigenze del cliente. Il telaio è formato da gambe in profilo quadro 40x40 e pannelli opportunamente forati per ospitare accessori. La struttura sottostante può essere con telaio perimetrale o ripiano di base. Piedini in acciaio inox 1" regolabili in altezza.

Curati nelle finiture e dotati di bordi antitaglio al fine di scongiurare infortuni agli utenti. La gamma dei tavoli può essere completata dai seguenti accessori: ripiani intermedi, cassetti, cassettiere, ruote, ripiani d'appoggio.


- The range of work tables with legs is made entirely of AISI 304 stainless steel. The available widths are 600 mm, 700 mm and 800 mm and lengths range from 800 mm to 3.000 mm with 100 mm increases. The table top is 850 mm high and it is 40 mm thick with a 10/10-thick sheet, reinforced with a waterproof chipboard panel which can be supplied with or without a 100 mm high backsplash and a thickness of 15 mm with a plugging panel to protect against anti-hygienic agents.

The table top can be customized with rounded edges, special shapes and sinks to meet customer needs. The frame includes 40x40 mm profile square legs and perforated panels for the accessories. The underlying structure may be a frame or a base.

The work table is equipped with 1" stainless steel adjustable feet. Great attention is paid to the finishings and there are no sharp edges so as to prevent any injuries to the users.

The following accessories can be applied to the tables: intermediate shelves, drawers, drawer units, wheels, serving shelves.



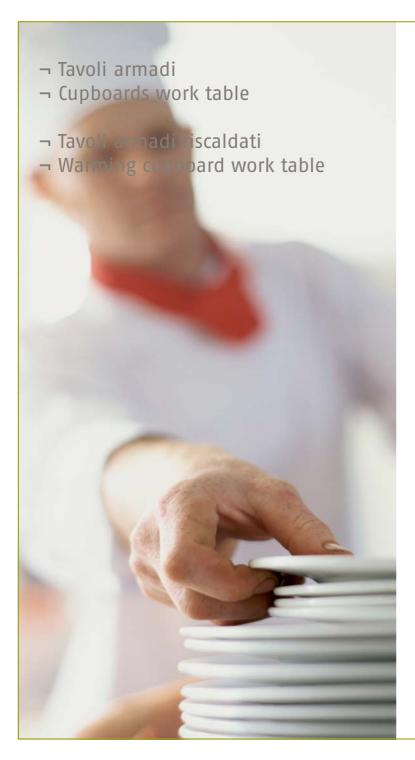

¬ La gamma dei tavoli armadiati è composta dalle versioni a porte scorrevoli monofronte e bifronte anche nella versione scalda-piatti.

Gli elementi sono realizzati in acciaio inox AISI 304 nelle profondità 600, 700, 800 nelle larghezze da 1.000 a 2.000 con passi di 100 mm, altezza 850 mm. Il piano superiore di altezza 40 mm in lamiera spessore 10/10, rinforzato in legno trucciolare bilaminato idrofugo e chiuso anche nella parte inferiore da foglio in acciaio inox AISI 430, può essere fornito senza e con alzatina posteriore di altezza 100 e spessore 15 mm completamente pannellata posteriormente a protezione agenti antigenici.

Il piano può essere personalizzato con bordi raggiati, sagomature per soddisfare le particolari esigenze del cliente. Armadiatura con porte scorrevoli, rinforzate da profilati d'acciaio e guidate da ruote di materiale autolubrificante in profilati d'alluminio antitaglio, uno superiore ed uno inferiore, un ripiano intermedio rinforzato e regolabile in altezza in cinque posizioni. Piedini in acciaio inox 2" regolabili in altezza. Curati nelle finiture e dotati di bordi antitaglio al fine di scongiurare infortuni agli utenti. La gamma dei tavoli armadi può essere completata dai seguenti accessori: ruote, ripiani d'appoggio, zoccolatura.

The cupboard work table range includes models with sliding doors on the front or both on the front and rear as well as the dish-warming version. The elements are made of AISI 304 stainless steel and the available widths are 600 mm, 700 mm or 800 mm and the lengths range from 1.000 to 2.000 mm with 100 mm increases, and a height of 850 mm. The work top is 40 mm thick with a 10/10-thick sheet reinforced in waterproof chipboard panel. It is closed on the lower part with an AISI 430 stainless steel sheet and can be supplied with or without the 100 mmhigh and 15 mm-thick backsplash with plugging panel to protect against antihygienic agents. The table top can be customized with rounded edges and shapes to meet customers' needs.

The drawer units are equipped with stainless steel profile self-lubricating ball-bearing reinforced sliding doors and rounded aluminium profile guides above and below, an intermediate reinforced shelf which can be adjusted to five different positions and 2" adjustable stainless steel feet. Great attention is paid to the finishings and there are no sharp edges, so as to prevent injuries to the users. The range of cupboard work tables can be completed with the following accessories: wheels, serving shelves and plinths.



Tavolo armadio con porte alzatina posteriore Cupboard with sliding doors and work table and stand



Tavolo armadio aperto Open cupboard with work table



Tavolo armadio aperto alzatina posteriore Open cupboard with work table stand



Tavolo armadio con porte Cupboard with sliding doors and work table



Tavolo armadio doppia apertura Cupboard with double sliding doors and work table



Tavolo armadio angolare alzatina posteriore Corner cupboard with work table and stand



Armadio riscaldato porte a coulisse tamburate > Scaldapiatti

Warming cupboard with work table and doors
> Dish warmer





Tavolo armadio riscaldato con porte ed alzatina

> Scaldapiatti Warming cupboard with work table and doors and stand > Dish warmer





Tavolo armadio riscaldato con porte > Scaldapiatti
Warming cupboard with work table and doors
> Dish warmer



¬ Tavoli attrezzati componibili

Modular equiped tables

¬ La gamma dei tavoli attrezzati A.L.Inox è caratterizzata da una ampia modularità costruttiva.

I piani di lavoro unici (che possono essere forniti con o senza alzatina) mediante l'aggancio a baionetta possono raggiungere lunghezze superiori ai 4,000 mm in linea o ad angolo. Tale costruzione evita la formazione di spigoli dove lo sporco può fermarsi e migliorando così la pulibilità e funzionalità.

I piani possono contenere vasche ed invasi direttamente stampati a filo del piano eliminando così il pericolo di infiltrazioni d'acqua.

Gli elementi sottostanti sono disponibili in numerose versioni in grado di soddisfare le esigenze più particolari richieste dall'utilizzatore, sono facilmente interscambiabili e velocemente assemblabili.

Gli elementi sono realizzati in acciaio inox AISI 304, nelle profondità 600, 700 e 800 mm. Curati nelle finiture e dotati di bordi antitaglio al fine di scongiurare infortuni agli utenti. La gamma dei tavoli attrezzati può essere installata su struttura in muratura oppure rifinita da zoccolatura.

- Great modularity is what characterises the A.L.Inox equipped table range. The individual table tops (supplied with or without a backsplash) are attached to each other by means of a special type of joint allowing table top lengths exceeding 4.000 mm in line or with bends to be executed.

Such special joint prevents the creation of edges in which dirt can enter and thus allows for easier cleaning and greater functionality.

The table tops can include sinks and drain pans which are directly moulded onto the table top thus eliminating the risk of water infiltration.

In addition there is a wide range of underlying, easily interchangeable and easy-to-assemble elements available. Such elements are made of AISI 304 stainless steel with widths of 600 mm, 700 mm and 800 mm.

Great attention is paid to the finishings and there are no sharp edges on the tables, so as to prevent injuries to the users. The modular equipped tables can be installed on masonry structures or can be completed with plinths.



¬ Piano di lavoro per tavolo Work top for table



¬ Piano di lavoro con alzatina per tavolo Work top with stand for table



¬ Armadio aperto Open cupboard



¬ Armadio aperto passante Reach-through cabinet



¬ Armadio porta battente Cabinet with hinged door




¬ Armadio sottolavello porta battente Cabinet with doors for sink modular equiped tables




¬ Armadio porta battente passante Cabinet with hinged door both ends



¬ Armadio porte a coulisse tamburate Cabinet with tambured sliding doors

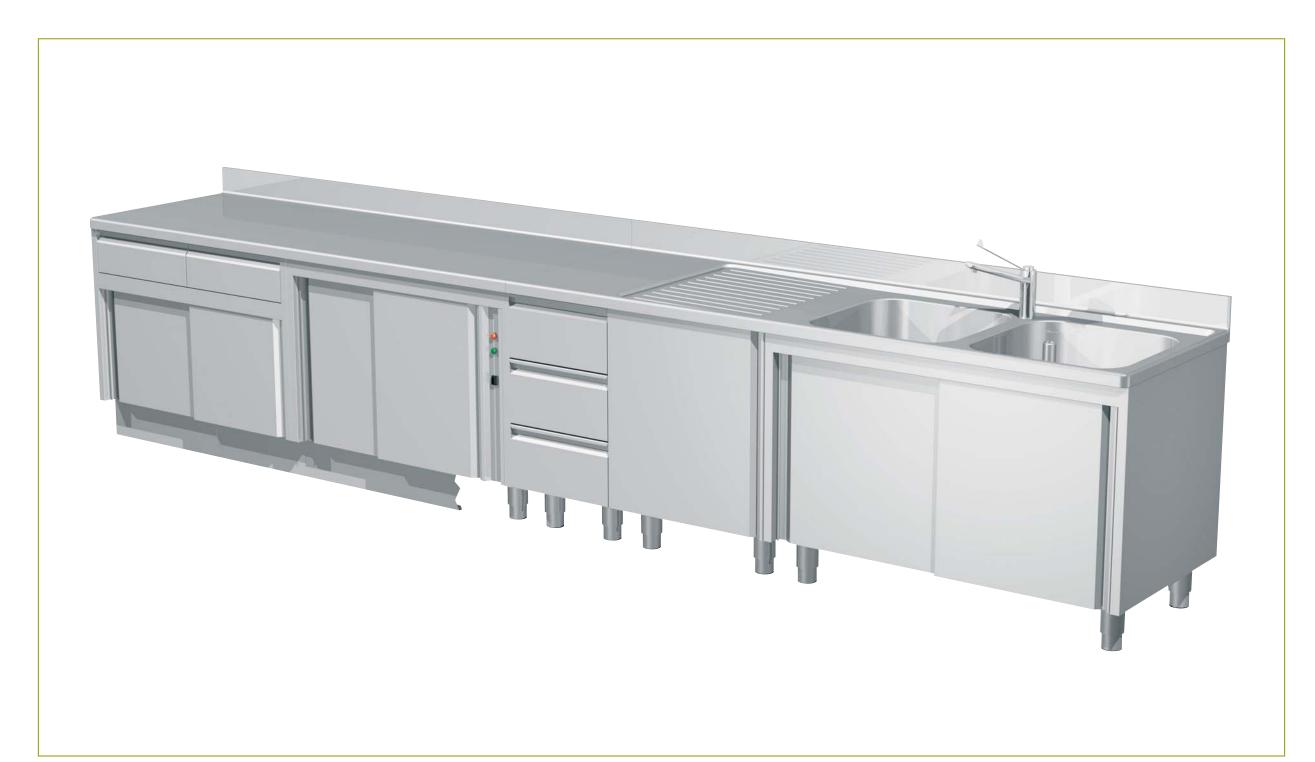

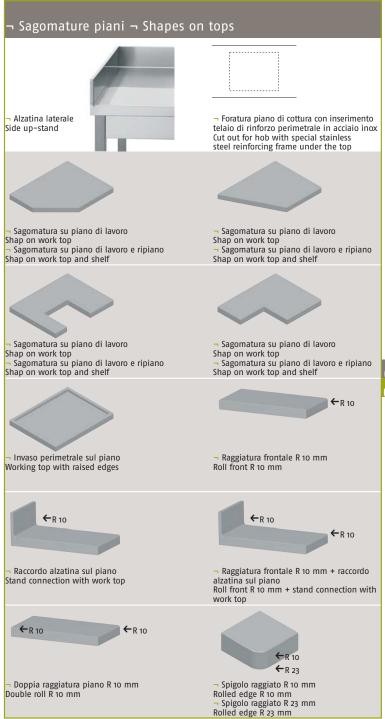



¬ Armadio sottolavello porte a coulisse tamburate Cabinet with doors for sink for modular equiped tables



¬ Armadio passante porte a coulisse tamburate Cabinet with double tambured sliding doors



 Armadio riscaldato porta battentescaldapiatti
 Warmcupboard with hinged door-dish warmer



- Armadio riscaldato porte a coulisse tamburate - scaldapiatti Warmcupboard with tambured sliding doors - dish warmer



- Armadio passante riscaldato porte a coulisse tamburate - scaldapiatti Warmcupboard with tambured sliding doors both ends - dish warmer



¬ Cassetto con vano porta battente Drawer with hinged-door cabinet



¬ Cassetti con vano aperto Drawers with open cabinet



→ Elemento neutro con cassetti e porte scorrevoli Cabinet with drawers and sliding doors for modular equiped tables



¬ Cassettiera 2 cassetti 2-drawer cabinet



Cassettiera 3 cassetti3-drawer cabinet



¬ Cassettiera 4 cassetti 4-drawer cabinet



¬ Cassettiera 7 cassetti per tavoli attrezzati Drawer unit with 7 drawers for modular equiped tables



¬ Bottigliera Bottle-holder unit



¬ Tramoggia rovesciabile Tilting bin



Armadio neutro con porta/porte battente Cupboards with hinged door/doors

Gli accessori disponibili sono ruote e zoccolatura. A richiesta viene realizzata la versione particolarmente rinforzata atta al contenimento di piatti.

304 stainless steel. The available widths are 600 mm, 700 mm and 800 mm and lengths range from 1.000 mm to 2.000 mm with 100 mm increases. The available heights are 1.510 mm, 1.800 mm and 2.000 mm. There is a 40 mmthick table top reinforced in waterproof chipboard panel closed on the lower part by an AISI 430 stainless steel sheet. One can either opt for hinged doors with a reinforcement or sliding doors reinforced with three smooth stainless steel profiles on self-lubricating ball-

The cupboard is equipped with three reinforced adjustable intermediate shelves and 2" stainless steel adjustable feet. Great attention is paid to the finishings and there are no sharp edges on the cupboards so as to prevent injuries to the users. The accessories available include wheels and plinths. The dish storage version with special reinforcement is available on demand.


¬ Scaffali

¬ Shelf units









Scaffale a ripiani polietilene Shelf unit in polyethylene



¬ The modular shelf units for storage in cold storage rooms are easy to assemble as per one's needs. The full shelf units are made of AISI 304 stainless steel. The slatted shelf units have an aluminium frame and easy-to-clean slatted polyethylene shelves 400 mm and 500 mm wide (the stainless steel shelves have a width of 300 mm and 600 mm), with a length of 1.000 mm and 2.000 mm with 100 mm increases, a height of 1.800 mm and adjustable feet. Great attention is paid to the finishings and there are no sharp edges so as to prevent injuries to the users. SPECIAL WORKS ON DEMAND.

- La gamma degli scaffali è composta dai modelli a ripiani lisci e grigliati dedicati allo stoccaggio di materiale nell'ambiente cucina professionale, costruzione in acciaio inox AISI 304 nelle profondità 400. 500, 600, 700 nelle larghezze da 1.000 a 2.000 con passi di 100 mm, nell' altezza 1.800 mm. Dotato di 4 ripiani regolabili in altezza, rinforzati nella parte inferiore da un profilo nelle profondità 400 e 500 mm e da due profili nelle profondità 600 e 700 mm. Piedini in acciaio inox 1" regolabili in altezza. Curati nelle finiture e dotati di bordi antitaglio al fine di scongiurare infortuni agli utenti. ESECUZIONE SCAFFALE CON RIPIANI FORATI MAGGIORAZIONE DEL 15%.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA.

and slatted models for the storage of material in a professional kitchen stainless steel with widths of 400, 500, 600, 700 mm and lengths ranging from 1.000 to 2.000 mm with 100 mm increases adjustable reinforced shelves. There is one reinforcement on the 400 mm and 500 mm-wide shelves and two reinforcements on the 600 mm and 700 mm-wide shelves. The shelf units are equipped with 1" adjustable stainless steel feet. Great attention is paid to the finishings SLATTED SHELVES. SPECIAL WORKS ARE

¬ Armadi pensili ¬ Wall cupboards

¬ La gamma pensili armadiati e pensili scolapiatti è costruita in acciaio inox AISI 304 nella profondità 400 nelle larghezze da 1.000 a 2.000 con passi di 100 mm, altezza 660 mm. Disponibile con porte tamburate nelle seguenti versioni: ad apertura scorrevole, guidate da ruote di materiale autolubrificante in profilati d'alluminio antitaglio; porte a battente la cui chiusura è garantita da un elemento magnetico; a ribalta il cui movimento di apertura e chiusura è agevolato da molle pneumatiche. I pensili sono completi di ripiano intermedio rinforzato regolabile in altezza a cinque posizioni, la base è completamente chiusa da pannello di tamburamento. In dotazione staffa zincata e tasselli per fissaggio a parete. Curati nelle finiture e dotati di bordi antitaglio al fine di scongiurare infortuni agli utenti. ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA.

 The wall cupboard and dish rack range is made of AISI 304 stainless steel with a width of 400 and lengths ranging from 1.000 mm to 2.000 mm with 100 mm increases and a height of 660 mm. The range is available with reinforced doors in the following versions: sliding door without ball-bearings, sliding door with self-lubricating ball-bearings and a no sharp aluminium profiles, normal doors with a magnetic stop, tipping doors with pneumatic springs.

The cupboards have a reinforced intermediate shelf which can be adjusted to five different positions. The base is completely closed with a panel. The galvanised brackets and fastening screws are supplied. Great attention is paid to the finishings and there are no sharp edges so as to prevent injuries to the users. SPECIAL WORKS ON DEMAND.



Pensile porte scorrevoli Wall cupboard with sliding doors



Pensile aperto Open wall cupboard

Pensile porte battente Wall cupboard with hinged doors






Pensile ad angolo

Corner wall cupboard

Pensile scolapiatti armadiato neutro porta a ribalta Pensile armadiato neutro porta a ribalta Wall cupboard with dish drainer and flap door Wall cupboard with flap door



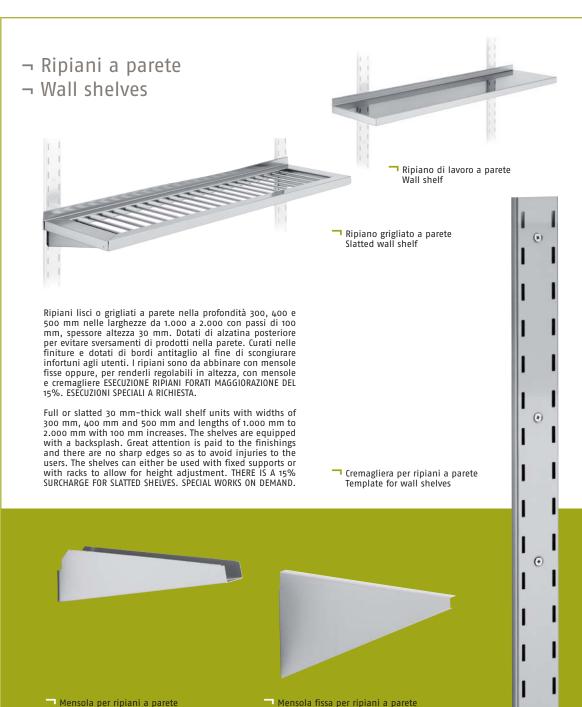


Fixed bracket for wall shelves

Bracket for wall shelves



Pensile scolapiatti Wall cupboard with dish drainer



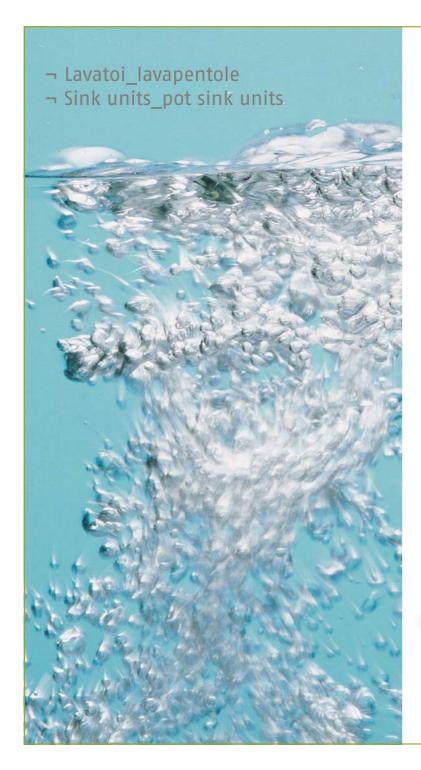

- La gamma dei lavatoi comprende: lavatoi su gambe con o senza ripiano di base e lavatoi armadiati (disponibili anche per inserimento lavastoviglie) costruiti in acciaio inox AISI 304 nelle profondità 600, 700 nelle larghezze da 600 a 2.500 mm, altezza 850 mm.

Piano superiore altezza 40 mm in lamiera spessore 10/10, stampato, completo di vasche, pannelli antirombo, pilette e troppopieni. Rinforzato nella parte anteriore da profilato in acciaio inox per garantirne la robustezza.

Alzatina posteriore altezza 100 spessore 15 mm con pannello di tamburamento a protezione agenti antigenici.

Per i lavatoi su gambe il telaio è formato da pannelli copri vasca, gambe in profilo quadro 40x40, mentre gli armadiati sono dotati di porte scorrevoli tamburate.

Piedini in acciaio inox regolabili in altezza. Curati nelle finiture e dotati di bordi antitaglio al fine di scongiurare infortuni agli utenti.

Accessori: serie rubinetti, miscelatori a pedale, sifoni, troppo pieno con filtro e griglie appoggia pentole.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA.

- The sink units include: sinks with legs with or without the bottom shelf and the cupboard sinks (for the insertion of dishwashers as well) made of AISI 304 stainless steel with a width of 600 mm, 700 mm and lengths ranging from 600 mm to 2.500 mm and a height of 850 mm. The top is 40 mm thick and is made of a 10/10 moulded steel sheet with sinks, anti-rumble panels, drains and overflows.

The front is reinforced with a stainless steel profile to ensure sturdiness. The backsplash is 100 mm high and 15 mm thick with a special panel to protect against anti-hygienic agents.

The sink units with legs have a frame covering the sink, 40 x 40 mm-thick legs. The sink units with cupboards have reinforced sliding doors.

All the units are equipped with adjustable stainless steel feet. Great attention has been paid to the finishings and there are no sharp edges so as to protect from injuries the users. The following accessories are available: series of cocks, pedal-activated taps, syphons, overflows with filters and pot-rests. SPECIAL WORKS ARE AVAILABLE ON DEMAND.



Lavatoio armadiato Sink on cupboard
















- ¬ Lavamani
- Handwashing units





Lavamani semicircolare a parete Semicircular wallhandwashing unit







Lavamani su gambe Handwashing unit on legs

Lavamani armadiato
Handwashing unit on cupboard

- ¬ La gamma dei Lavamani è composta da due versioni di lavamani a parete (LMI, LMP), su gambe e ripiano inferiore ed armadiato. La realizzazione è in acciaio inox AISI 304 e i tutte le versioni sono completi di rubinetto miscelatore a ginocchio o a pedale, erogatore e flessibile di collegamento. Curati nelle finiture e dotati di bordi antitaglio al fine di scongiurare infortuni agli utenti. Accessori: dosatore sapone liquido, dosatore salviette e relativo pannello di supporto, sifoni.
- ¬ The handwashing units comprises two wall-mounted versions (LMI, LMP), with legs and lower shelf with a cupboard. The units are made of AISI 304 stainless steel and all the versions include the pedal-operated or knee-operated tap and flexible hose. Great attention is paid to the finishings and there no sharp edges so as to prevent injuries to the users. The following accessories are also available: liquid soap dispenser, tissue paper dispenser with its supporting panel and syphons.

- ¬ Tavoli lavaggio stoviglie
- ¬ Pot washing tables

- ¬ La gamma dei tavoli dedicati alla zona lavaggio e sbrataggio stoviglie è completamente eseguita in acciaio inox AISI 304. I tavoli sono costruiti secondo le specifiche tecniche delle case costruttrici delle lavastoviglie a cui devono essere collegati. Il piano superiore, altezza 40 mm in lamiera spessore 10/10 con pista cestelli, può ospitare vasche, foro sbarazzo rifiuti stampato. L' alzatina posteriore può essere tutta lunghezza, altezza 200 mm, spessore 15 mm ricavata da piega, oppure parziale nella versione del tavolo economico. Il telaio è formato da pannelli e gambe in profilo quadro 40x40, ripiano inferiore rinforzato in corrispondenza della vasca e vano per alloggiamento pattumiera, qualora si scegliesse il modello con foro sbarazzo rifiuti. Piedini in acciaio inox 1" regolabili in altezza. Curati nelle finiture e dotati di bordi antitaglio al fine di scongiurare infortuni agli utenti. Sono disponibili come accessori una serie di doccioni, sifoni, troppo pieno con filtro, cestelli forati, mensole di appoggio cestelli.
- The pot washing table range is made entirely in AISI 304 stainless steel. The tables are built as per the technical specifications of the dishwasher manufacturers to which they are connected. There is a 40 mm-thick work table in 10/10 steel sheet with basket tracks and it can also house the moulded sinks and/or waste disposal hole. The backsplash can either cover the entire length at a height of 200 mm and a thickness of 15 mm obtained from the folding or only part of the total length in the economic version. The frame comprises panels and 40x40 mm square stainless steel legs with a lower reinforced shelf where there is the sink and the housing for the garbage bin should one choose the model with the waste disposal hole. The unit is also equipped with 1" adjustable feet. Great attention has been paid to the finishings and there are no sharp edges to avoid injuries to the users. The following accessories are also available: taps, syphons, overflows with filters, shelves on which to place the baskets.



Tavolo entrata lavastoviglie con vasca e foro sbarazzo Pot washing-in table with sink unit and waste hole disposal



















